



RAST

**KRZESŁO
ERGONOMICZNE**



Optymalne, wygodne i eleganckie.
Dopasowane rozmiarem i kształtem do
ludzkiego ciała.

Design skoncentrowany na
dostarczaniu użytkownikowi relaksu.

TYP

NT-73

seria wysokoelastycznych siatek NT

Ergonomiczna, pozwala zachować wzór siatki bez odkształceń



SVHC

Zgodnie z określonym zakresem i oceną przesiewową wyniki badań SVHC są następujące:
<0.1%(w/w) – **PASS/ZALICZONE**



Zawartość formaldehydu

Nie wykryto



Odporność na ścieranie

Po długości >100 000 cykli
Po szerokości >100 000 cykli



Trudnopalność

Trudnopalny, spełnia normę ognioodporności CA TB117-2013



Trwałość koloru RUB

Na sucho: 4 (dobrze)
Na mokro: 4 (dobrze)



Wytrzymałość na rozdarcie

Oderwanie podłużne - 116N
Oderwanie poprzeczne - 176N

TYP
LY-5

**Wodoodporny materiał do
siedzisk**



SVHC


Zgodnie z określonym zakresem i
oceną przesiewową wyniki
badań SVHC są następujące:

<0.1%(w/w) – PASS/ZALICZONE




Trudnopalność

Trudnopalny, spełnia
normę ognioodporności
CA TB117-2013



Wodoodporność

Ocena 6



**Odporność na
tłuszcze**

Ocena 6



Odporność na ścieranie

Po długości >100 000 cykli

Po szerokości >100 000 cykli





Trwałość koloru RUB

Na sucho: Ocena 4

Na mokro: Ocena 4

WYMIARY

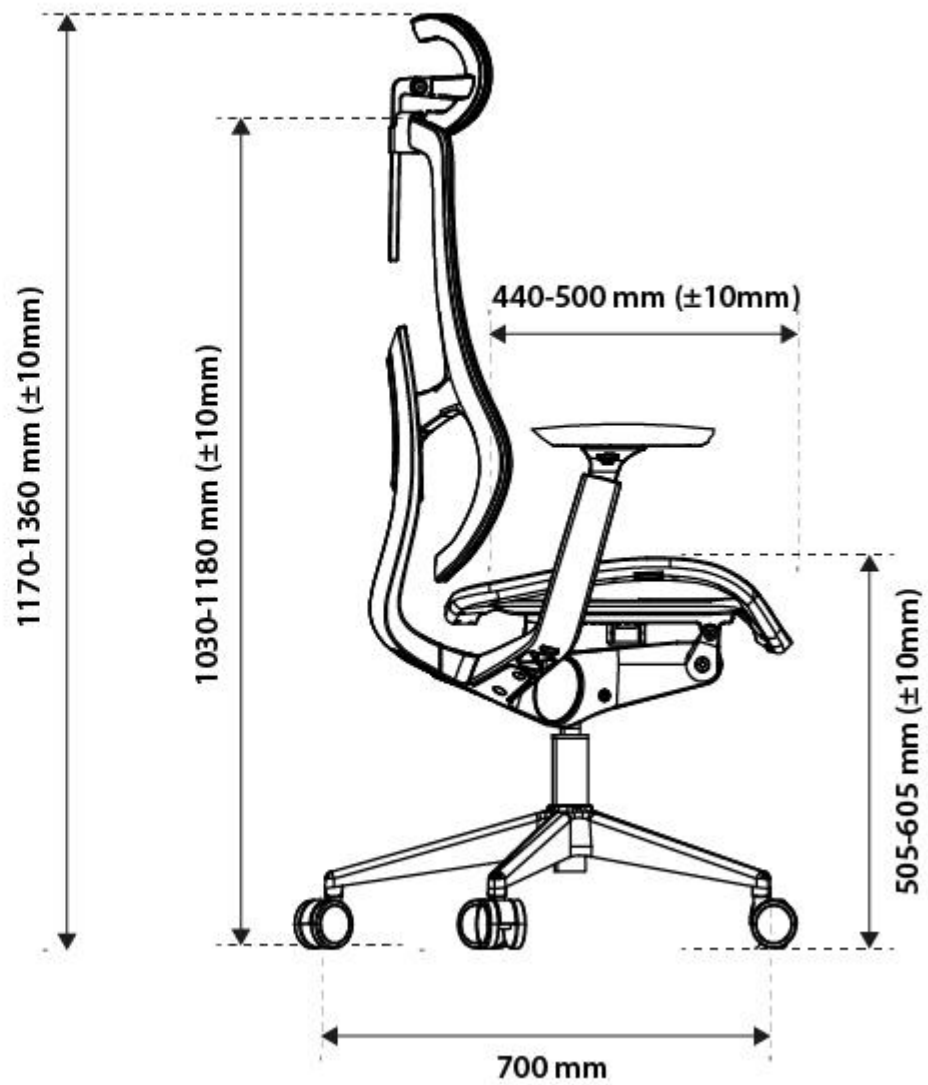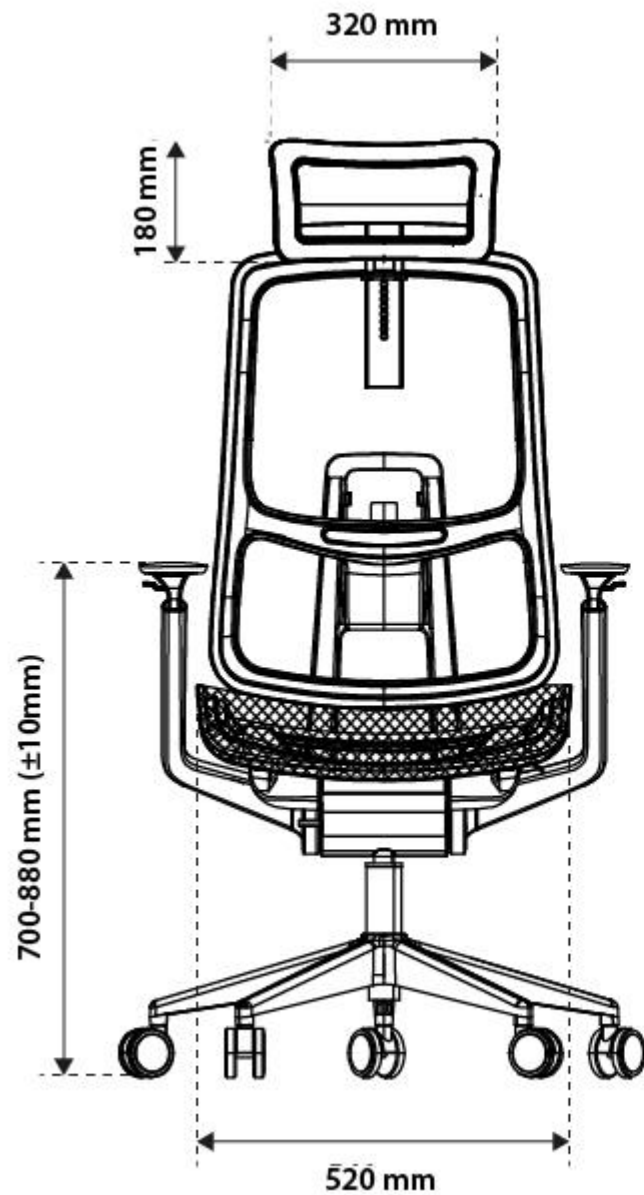



Można go dostosować do wzrostu i pozycji szyi użytkownika, co zapewnia wygodę i komfort.

Regulacja wysokości zagłówka



Regulacja kąta nachylenia zagłówka



Regulacja wysokości podłokietników

Wysokość podłokietnika można regulować w górę i w dół w zakresie 8 cm, zależnie od przyzwyczajeń użytkownika



02

Wielofunkcyjne podłokietniki



Regulacja podłokietników w płaszczyźnie przód-tył

Podłokietnik można przesuwąć do przodu i do tyłu w zakresie 4 cm, zależnie od przyzwyczajeń użytkownika

Obrót podłokietników

Podłokietnik można obracać w prawo lub w lewo o około 30 stopni, zgodnie z przyzwyczajeniami użytkownika






03

Zintegrowana regulacja podnoszenia oparcia

Poprzez całkowitą regulację podnoszenia oparcia w zakresie 4 cm (skok regulacji zapadkowej co 1 cm) można dopasować jego krzywiznę do optymalnego ułożenia odcinka lędźwiowego użytkownika.



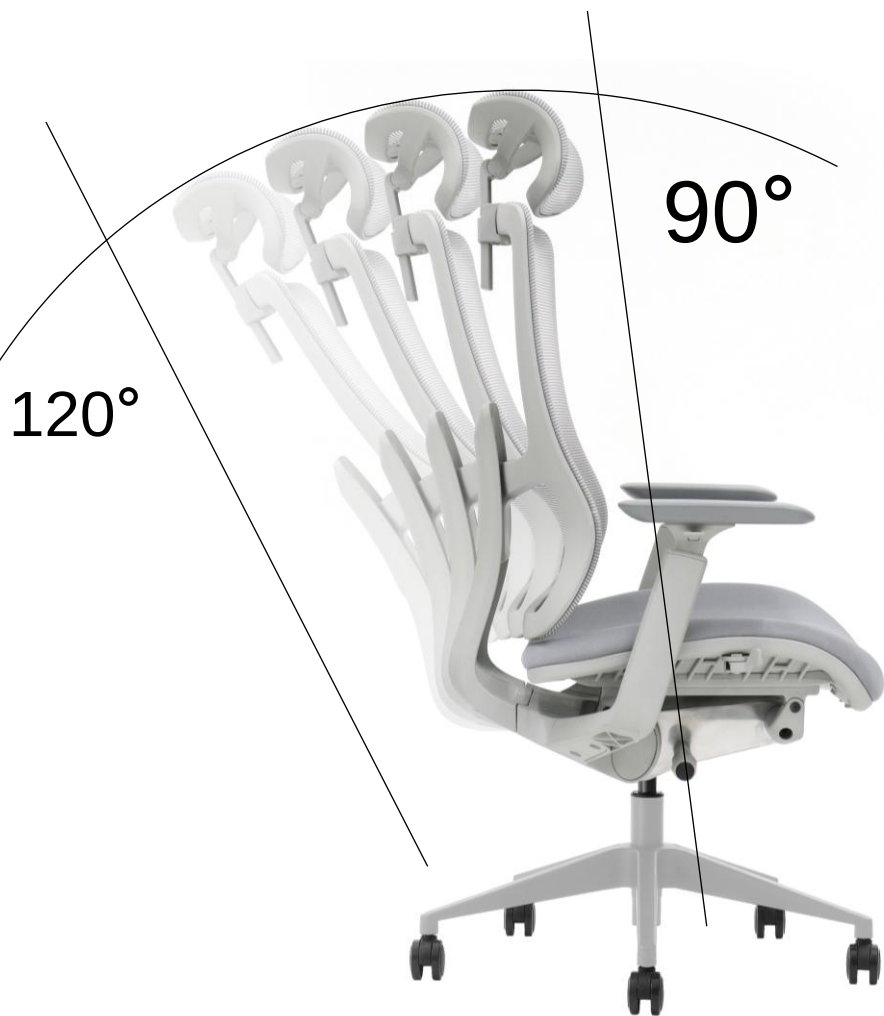

Oparcie można odchylić i zablokować w 4 pozycjach. Zmniejsza przez to obciążenie mięśni brzucha i pozwala na dłuższe siedzenie bez uczucia dyskomfortu.



Szybka regulacja odchylenia w zakresie około 5 pozycji od najluźniejszego do najciaśniejszego z możliwością blokady ustawionego poziomu odchylenia.



Blokada odchylenia

05

Regulacja głębokości siedziska




Siedzisko można regulować na głębokość o około 5 cm.



SHS SIŁOWNIK GAZOWY KLASY 4 (JEDNE Z NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE)

Międzynarodowe testy i certyfikacja

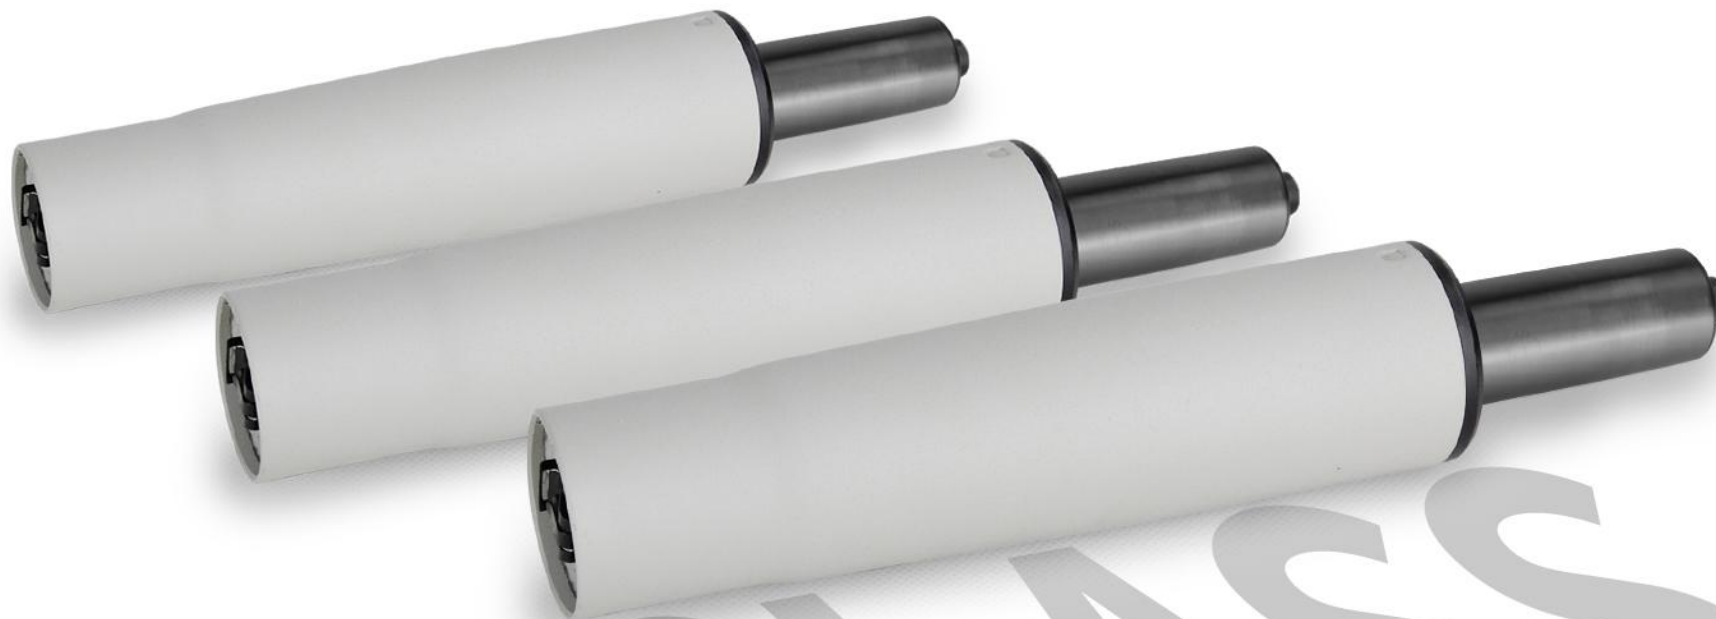

SGS


1. Podnośnik gazowy klasy 4 koreańskiej firmy Samhonga
2. Grubość ścianki - 2.5 mm.
3. Dzięki powierzchni poddanej obróbce QPQ podnośnik jest mocniejszy od podnośników gazowych klasy 2 i 3.
4. Czystość azotu wynosi 99,7%, jakość godna zaufania.

NYLONOWA BAZA FI 700 MM

SZARA

Test standardowy BIFMA, obciążenie o dużej sile

Fi 700 mm	1136 kg
Rozmiar	Nośność

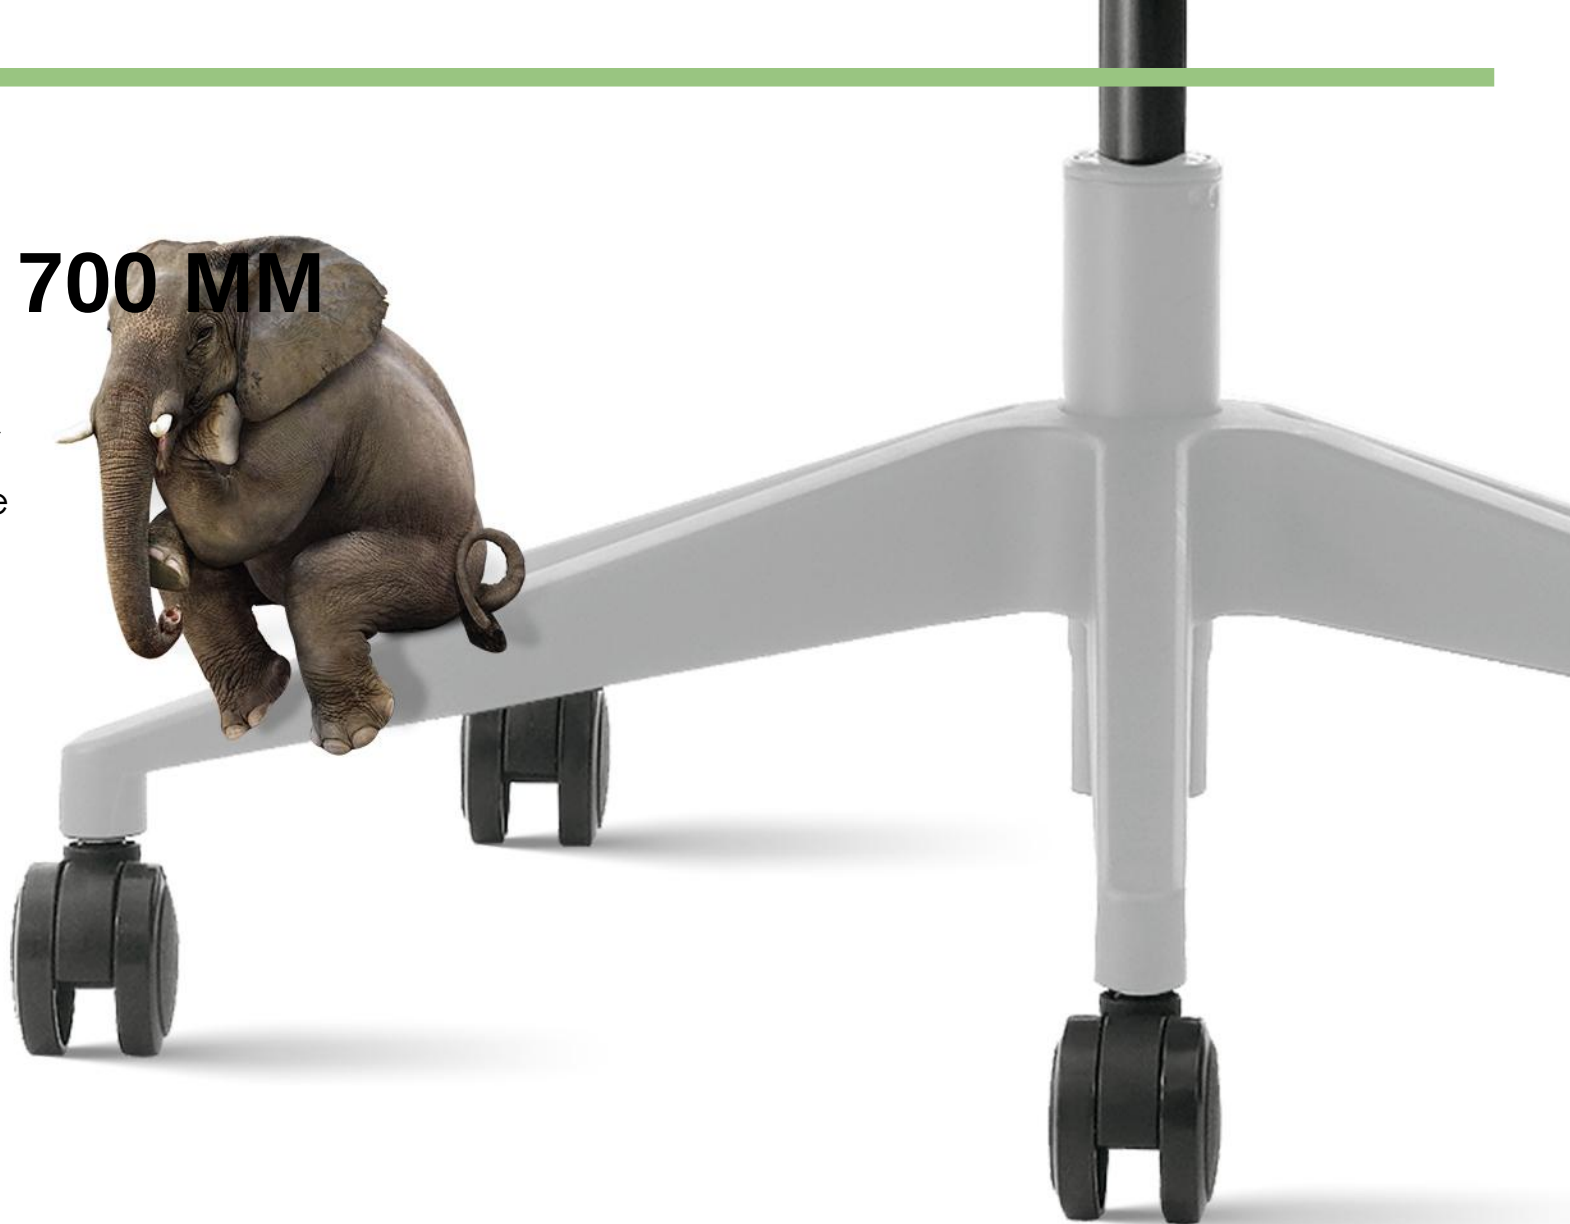

* Zdjęcia przedstawiają wyłącznie pomysły kreatywne, decydujące znaczenie mają konkretne dane

KÓŁKA 60 MM POLIURETAN

Z testem BIFMA 100 000 cykli przy obciążeniu 113 kg.

100000

TIMES
TEST



